


DCN-SWIND egyéni csatornák

www.boschsecurity.hu



BOSCH

Életre tervezve

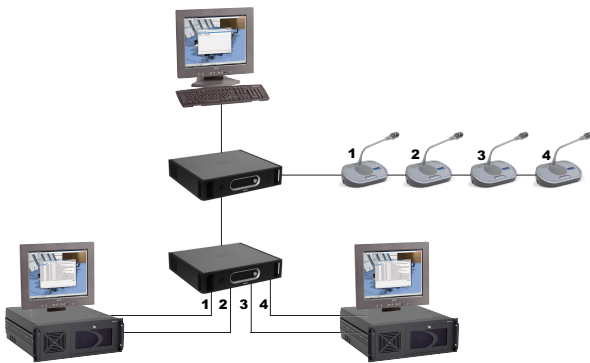

- Egyszerűen irányítható egyéni hangcsatornák
- Max. 26 egyénileg meghatározható csatorna

Az Egyéni csatornák szoftver az egyéni résztvevő mikrofonok hangjeleit irányítja a DCN-rendszer hangcsatornáira. Az egyéni hangcsatornák csak audiobővítőkhöz vagy Cobranet-illesztőkhöz csatlakoztathatók.

Főbb funkciók

Individual Channels (egyéni csatornák)

Az Individual Channels (egyéni csatornák) szoftver többek között kiválóan alkalmazható bírósági tárgyalótermekben, megadott számú hozzászólások külön-külön történő rögzítésére (a tanúk védelme érdekében gyakran van szükség hangjuk felismerhetetlenné tételére).

Az egyéni csatornák a DCN-hangcsatornákon a szinkrontolmács-csatornákkal osztoznak. Legfeljebb 26 egyéni csatorna használható.

Egyéni csatornák irányítása

Az egyéni csatornaként hozzárendelt résztvevői hangjelet a rendszer speciális DCN hangcsatornához irányítja, és az audiobővítő vagy a Cobranet-illesztő kimenetén válik elérhetővé. Opcionális lehetőségként a hangjel továbbítható külső hangfeldolgozó készülékre (pl. torzításcsökkentő eszközre/vokóderre), majd visszairányítható a központi vezérlőegység, az

audiobővítő vagy a Cobranet-illesztő audiobemenetére. A hangvezérlés és kétrésztvevős módban használt résztvevői egységek és a vezeték nélküli egységek nem rendelhetők hozzá egyetlen csatornához.

Rögzítésindítás

Amint a rendszer felismeri az egyéni csatorna jelét, a csatlakoztatott audiobővítő vagy Cobranet-illesztő digitális kimeneti csatlakozója automatikusan aktiválódik. A kimeneti csatlakozó az audiobővítő és a Cobranet-illesztő konfigurálható küszöbe.

Rendelési információ

DCN-SWIND egyéni csatornák

Egyéni résztvevő mikrofonok audiojelének átirányítása a DCN-rendszer egy-egy hangcsatornájára. Nem használható a DCN vezeték nélküli hozzászólói egységekkel és a DCN-DDI/DCN-DIS rendszerrel kétrésztvevős módban.

Rendelési szám **DCN-SWIND**