


# DCN-MR tárgyalásrögzítő

www.boschsecurity.hu



**BOSCH**  
Életre tervezve

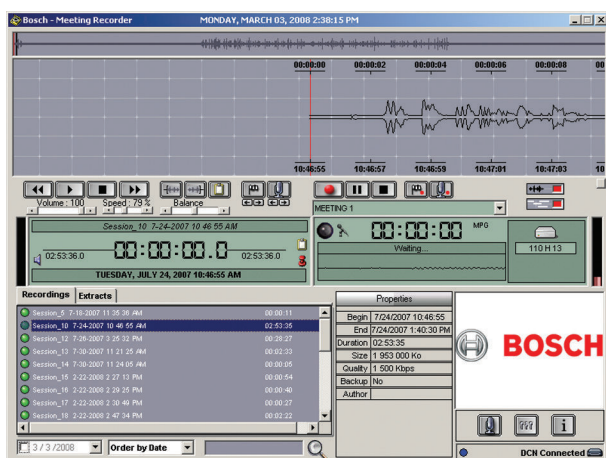

- ▶ Rögzítés PCM/WAV, WMA vagy MP3 hangformátumban
- ▶ Kétnyelvű rögzítéshez sztereó track használható
- ▶ Lehetővé teszi a felszólalók nevének hozzákapcsolását a hangfájlokhoz
- ▶ Hangfájlok hálózati megosztása

A tárgyalásrögzítő használható a CCS 900, a DCN Next Generation vagy a vezeték nélküli DCN rendszerekkel együtt.

A DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftvert tárgyalások és konferenciák rögzítésére és lejátszására tervezték. A rögzítés egy számítógép merevlemezére történik PCM/WAV, WMA vagy MP3 formátumban.

## Főbb funkciók

### Rögzítés

A tárgyalásrögzítő két analóg hangcsatornát tud rögzíteni. Az esetek többségében egy hangcsatorna elegendő a teremhang rögzítéséhez. Ugyanakkor néhány (kétnyelvű) alkalmazás esetén célszerű egyidejűleg két csatornát is rögzíteni.

### Felszólalók nevének hozzákapcsolása

Az aktuális felszólaló neve hozzákapcsolható a hangfájlokhoz, a tárgyalás alatt vagy után. A hozzákapcsolás lehet manuális vagy automatikus. Manuális: kattintson duplán a résztvevő nevére a listában. Automatikus: ha a DCN-MR össze van kapcsolva a DCN központi vezérlőegységgel<sup>2</sup>. A felszólaló nevének automatikus hozzákapcsolásához a résztvevő nevét hozzá kell rendelni a megfelelő

mikrofon számához. A hangfájl a konferencia további adatait is tartalmazhatja, pl. a napirendet vagy a tárgyalások időpontjait.

<sup>2</sup> LBB 4187/00 nyílt interfész és DCN-SWSMD adatkezelő szoftver szükséges

### Lejátszás

A rögzített fájlok a meghallgatáshoz vagy átíráshoz lejátszhatók. A hangfájl lejátszása közben a felszólaló nevét (ha rendelkezésre áll) és az időadatokat megjelenítheti egy szövegszerkesztő ablakban. Két hangforrás rögzítésekor azok egyetlen sztereó fájlként kerülnek rögzítésre. Ha az egyensúlybeállító csúszka a bal (vagy jobb) oldali szélső helyzetben van, lejátszáskor csak a bal (vagy jobb) csatorna hallható. Ha az egyensúlybeállító csúszka középső helyzetben van, mindkét hangcsatorna hallható (sztereó), így a termék jól használható tolmácsképző alkalmazásokhoz.

### Átírás

Bár a tárgyalásrögzítő is alkalmas visszajátszásra, az opcionális DCN diktafon modult (DCN-MRT) éppen erre fejlesztették ki. A DCN-MRT szoftver valójában majdnem ugyanaz, mint a DCN-MR szoftver, de hiányzik belőle a rögzítés funkció.

A másolás közbeni egyszerű kezeléshez: indítás, megállítás, gyors előre- és visszatekerés egy másoló pedál kapható (DCN-MRFP).

### Egyszerű használat

Számos hatékony funkciója ellenére a szoftver kezelése egyszerű. Az intuitív grafikus kezelőfelület részekre van osztva: rögzítés, lejátszás, megjelenítés és fájlok.

### Telepítési/Rendszerfelépítési segédlet

#### Telepítés

A DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftver DVD-n kapható és egy vagy több számítógépre telepíthető. A szoftvert számítógépes hálózaton való használatra tervezték. Ez lehetővé teszi például egy tárgyalásrögzítő telepítését a DCN CCU mellé, míg a fájlok tárolása ezzel párhuzamosan történik egy kiszolgálón a számítógépes hálózaton keresztül. A másolásért felelős személyek a saját számítógépükről a hálózaton keresztül hozzáférnek a kiszolgálón található fájlokhoz.

#### Licenc

A tárgyalásrögzítő licencelése USB hardverkulcs segítségével történik. A tárgyalásrögzítő szoftver több számítógépre telepíthető. Az USB hardverkulcs csatlakoztatása után a szoftvert használhatja az alkalmazható licencekkel. Ettől az nagyon rugalmasá válik, minimális erőfeszítést és ráfordítást igényel. Bemutató célokra a DCN-MR szoftverrel legfeljebb öt perc hosszúságú felvételek rögzíthetők és játszhatók le a hardverkulcs nélkül.

### Tartozékok

Mennyiség	Alkatrész
1	DCN-MR tárgyalásrögzítő szoftver DVD-n
1	USB hardverkulcs (kék)
1	Audió csatlakozókábel

### Műszaki specifikációk

Rögzítési formátumok	(max. mintavételi frekvencia)
	WMA (128 kbps)
	PCM / WAV (48 kHz)
	MP3 (256 kbps)
Rendszer platform	Windows 7 Home Premium (32 és 64 bites) vagy annál későbbi, illetve Windows Vista Home Premium (32 vagy 64 bit) vagy annál későbbi

### Rendelési információ

#### DCN-MR tárgyalásrögzítő

használata a következőkkel: DCN-MR vagy DCN-MRT  
Rendelésszám **DCN-MR**

#### Hardvertartozékok

#### DCN-MRT diktafon modul

használata a következőkkel: DCN-MR vagy CCS-CURD  
Rendelésszám **DCN-MRT**

#### DCN-MRFP diktafon pedál

használata a következőkkel: DCN-MR vagy DCN-MRT  
Rendelésszám **DCN-MRFP**

**Képviselő:**

**Hungary:**

Robert Bosch Kft.  
Gyömrői út 120.  
1103 Budapest  
Phone: +36 1 4313 200  
Fax: +36 1 4313 222  
hu.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.hu